

ULTRAMAX MOTION SAE 5W40

VW 508 88/509 99

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Descrição:

Lubrificante 100% sintético de alta performance desenvolvido para motores a gasolina, etanol, flex, GNV e diesel leve (apenas veículos não equipados com sistema DPF). Conta com a exclusiva tecnologia GT-SYNT que oferece proteção superior, mesmo em condições de alta severidade. Formulado com matérias primas de alta qualidade, garante proteção superior e excelente controle de depósitos e limpeza do motor. Sua formulação atende à mais recente tecnologia VW, oferecendo a proteção adequada a esses veículos.

Homologação: VW 508 88 / 509 99

Normas: API SN, ACEA A3/B4-16

Viscosidade: SAE 5W40

Composição: Óleos básicos sintéticos e aditivos: detergente dispersante, antioxidante, antiespumante, inibidor de corrosão, antidesgaste, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades e benefícios:

💧 *Eficiente limpeza do motor*

Apresenta eficiente aditivação detergente e dispersante, a qual promove o **maior controle contra a formação de depósitos**, removendo as impurezas presentes no motor.

💧 *Proteção antidesgaste*

Fórmula com aditivos antidesgaste que **promovem proteção ao motor, reduzindo atrito, protegendo superfícies**, e aumentando a resistência do óleo no uso severo.

💧 *Maior economia de combustível*

Fórmula exclusiva para atribuir ao motor **menor consumo de combustível** mesmo em cenários urbanos ou rodovias.

💧 *Proteção contra oxidação e corrosão*

Lubrificante desenvolvido com aditivação antioxidante protegendo o sistema da oxidação causada pelas altas temperaturas do motor. Dessa forma o **espessamento do óleo é reduzido** e as características do lubrificante são mantidas.

💧 *Ótima resistência à temperatura*

Garante partidas fáceis em baixas temperaturas, com rápida circulação do óleo no sistema e menor resistência ao funcionamento do motor.


💧 *Formulação com propriedades superiores*

Veja o gráfico:

ULTRAMAX MOTION SAE 5W40

VW 508 88/509 99

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

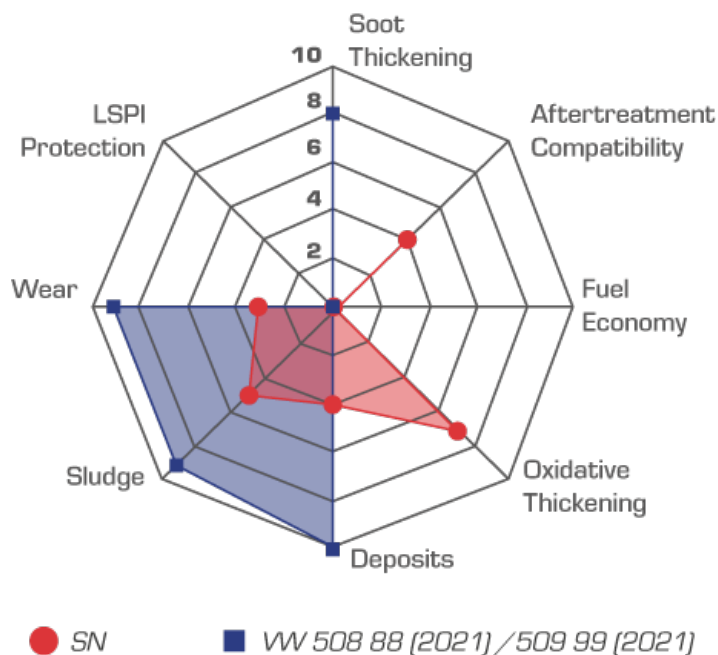

TRADUÇÃO:

SOOT THICKENING:

ESPESSAMENTO POR FULIGEM

AFTERTREATMENT COMPATIBILITY:

COMPATIBILIDADE PÓS TRATAMENTO

FUEL ECONOMY:

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

OXIDATIVE THICKENING:

ESPESSAMENTO OXIDATIVO

DEPOSITS:

DEPÓSITOS

SLUDGE:

BORRA

WEAR:

DESGASTE

LSPI PROTECTION:

PROTEÇÃO AO LSPI

Aplicação:

GT-OIL Ultramax Motion 5W40 é indicado para motores de veículos leves movidos a gasolina, flex e diesel de veículos leves sem DPF. Desenvolvido e homologado para atender às exigentes especificações da Volkswagen, é especialmente indicado para veículos desta montadora fabricados a partir de 2014. Para mais aplicações escaneie o QR Code ao lado:



Propriedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Cor	3,0
ASTM D-4052	Densidade à 20/4°C	0,849
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 100°C	13,7
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 40°C	83,35
ASTM D-2270	Índice de Viscosidade	169
ASTM D-92	Ponto de Fulgor, vaso aberto (COC) °C	225
ASTM D-97	Ponto de Fluidez, °C	-36
ASTM D-2869	TBN, mg KOH/g	11
ASTM D-130	Corrossividade ao cobre 3h a 100°C	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

ULTRAMAX MOTION SAE 5W40

VW 508 88/509 99

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Informações do produto:

Disposição	Código	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Registro ANP
12X1 L	42012	7898099405003	97898099405006	19984
200 L	A3200	7898099405249	-	

Saúde e Segurança:

Utilize o produto de forma adequada e evite danos a sua saúde e ao meio ambiente. Não ingerir. Evite contato com pele e olhos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. O descarte inadequado gera graves danos ambientais. Os óleos e embalagens usados são recicláveis, encaminhe-os a um posto de coleta autorizado (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).

Consulte o registro do produto no site da ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

