ULTRAMAX FORCE SAE 0W30
VW 504 00/507 00

FICHA TÉCNICA DEL PRODUTO

Descripción:

Lubricante Premium 100% sintético elaborado con aceites base GIV-PAO (Polialfaolefina), garantiza una resistencia superior a la oxidación y mayor fluidez en amplios rangos de temperatura. Sus aditivos equilibrados proporcionan una excelente protección contra la formación de lodos y barnices en el motor. Debido al nivel de especificación ACEA C3-21 y VW 507.00, este lubricante también sirve para vehículos livianos, tales como SUV, camionetas y furgonetas impulsados por diésel de inyección directa con sistemas de postratamiento tales como filtros de partículas diésel (DPF), filtros de partículas de gasolina (GPF) y catalizadores de tres vías (TWC). Además, proporciona una mejora en el ahorro de combustible de aproximadamente el 1% al cumplir con el estándar ACEA C3.

Homologación: *VW 504 00 / 507 00*

Normas: *ACEA C3-21, VW TL525 45, Porche C30*

Viscosidad: *SAE 0W30*

Composición: Aceites base sintéticos y aditivos: detergentes, dispersantes, antioxidantes, antiespumante, inhibidores de corrosión, antidesgaste, mejoradores del índice de viscosidad y depresores del punto de fluidez.

Propiedades y beneficios:

- ***Limpieza eficiente del motor***
  Cuenta con eficientes aditivos detergentes y dispersantes, que proporcionan mayor control contra la formación de depósitos, eliminando las impurezas presentes en el motor.

- ***Protección antidesgaste***
  Fórmula con aditivos antidesgaste que promueven la protección del motor, reduciendo la fricción, protegiendo las superficies y aumentando la resistencia del aceite al uso severo.

- ***Formulación Low SAPS***
  Tiene bajos niveles de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre, reduciendo los depósitos en el DPF. Esto evita obstrucciones, prolonga la vida útil del sistema y mantiene la eficiencia del motor.

- ***Protección contra la oxidación y la corrosión***
  Lubricante desarrollado con aditivos antioxidantes, protegiendo el sistema de la oxidación ocasionada por las altas temperaturas del motor. De esta manera se reduce el espesamiento del aceite y se mantienen las características del lubricante.

- ***Excelente resistencia a la temperatura***
  Garantiza arranques fáciles a bajas temperaturas, con una rápida circulación de aceite en el sistema y menor resistencia al funcionamiento del motor.

- ***Formulación con propiedades superiores***
  Vea el gráfico:

Avenida A Conjunto Distrito Industrial
CECAP - Lorena - SP CEP: 12.610-195
SAC: +55 (12) 3152-2623
www.gtoil.com.br

ULTRAMAX FORCE SAE 0W30
VW 504 00/507 00

FICHA TÉCNICA DEL PRODUTO

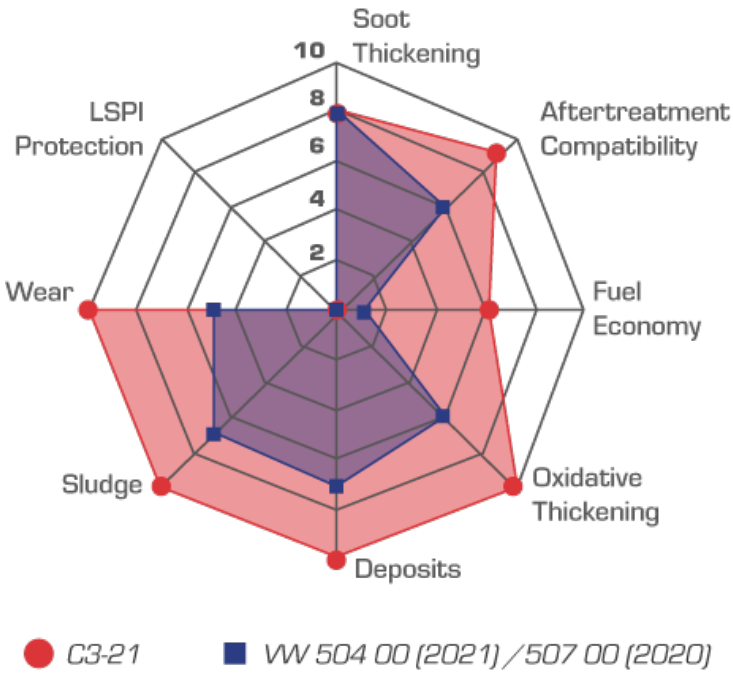

.

TRADUCCIÓN:

SOOT THICKENING:
ESPESAMIENTO DEL HOLLÍN

AFTERTREATMENT COMPATIBILITY:
COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA DE POST-TRATAMIENTO

FUEL ECONOMY:
ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE

OXIDATIVE THICKENING:
ESPESAMIENTO OXIDATIVO

DEPOSITS:
DEPÓSITOS

SLUDGE:
BARROS

WEAR:
DESGASTE

LSPI PROTECTION:
PROTECCIÓN LSPI

Aplicación:

GT-OIL Ultramax Force 0W30 se recomienda para motores diésel ligeros modernos en Pick-ups, Vans, SUV y vehículos utilitarios de Volkswagen, Chevrolet (GM), Mercedes-Benz, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Hyundai, Kia, BMW y Fiat. Para más aplicaciones escanee el código QR a continuación:

Propiedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Color	3,0
ASTM D-4052	Densidad a 20/4°C	0,849
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 100°C	11,44
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 40°C	62,7
ASTM D-2270	Índice de Viscosidad	179
ASTM D-92	Punto de inflamación, recipiente abierto (COC) °c	225
ASTM D-97	Punto de Fluidez, °C	-42
ASTM D-2869	TBN, mg KOH/g	8
ASTM D-130	Corrossividad al cobre 3h a 100°C	1b

Los parámetros contenidos en la tabla anterior son valores típicos y no constituyen una especificación.

Avenida A Conjunto Distrito Industrial
CECAP - Lorena - SP CEP: 12.610-195
SAC: +55 (12) 3152-2623
www.gtoil.com.br

ULTRAMAX FORCE SAE 0W30
VW 504 00/507 00

FICHA TÉCNICA DEL PRODUTO

Informaciones del producto:

Disposición	Código	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Registro ANP
12X1 L	A3012	7898099405546	17898099405543	
4x4L	A3044	7898099405621	17898099405628	19765
200 L	A3200	7898099405553	-	

Salud y Seguridad:

Utilice el producto adecuadamente y evite daños a su salud y al medio ambiente. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. La eliminación inadecuada provoca graves daños ambientales. Los aceites y envases usados son reciclables, enviarlos a un punto de recogida autorizado (RESOLUCIÓN CONAMA 362/05).

Consulte el registro del producto en la web de la ANP:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos

Avenida A Conjunto Distrito Industrial
CECAP - Lorena - SP CEP: 12.610-195
SAC: +55 (12) 3152-2623
www.gtoil.com.br