

VISCO SAE 20W50

API CH-4

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Descrição:

Lubrificante de alto desempenho recomendado para motores a diesel com alta quilometragem ou de uso diário. Com exclusiva **coloração verde** e base mineral com aditivos extras, ótima resistência a temperatura, eficiente na limpeza do motor, **proporcionando maior proteção ao motor**. Sua formulação garante maior controle de vazamentos internos e externos, além de excelente proteção antidesgaste, reduzindo o consumo de lubrificante durante a operação e melhorando a vida útil do motor.

Normas: API CH-4

Viscosidade: SAE 20W50

Composição: Óleos minerais básicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

Propriedades e benefícios:

◆ **Eficiente limpeza do motor**

Apresenta eficiente aditivação detergente e dispersante, a qual promove o **maior controle contra a formação de depósitos**, removendo borra e vernizes presentes nos pistões e minimizando o risco de travamento dos anéis.

◆ **Aditivação premium**

Fórmula com aditivo com propriedade de conferir adesividade e coesividade. Promove maior resistência, ajudando a permanência do lubrificante nas áreas a serem lubrificadas, reduzindo os níveis mínimos a perdas e folgas do motor.

◆ **Proteção antidesgaste**

Fórmula com aditivos antidesgaste que **promovem proteção aos mais variados motores diesel**, conferindo maior vida útil das peças e sistema.

◆ **Proteção contra oxidação e corrosão**

Lubrificante desenvolvido com aditivação antioxidante protegendo o sistema da oxidação causada pelas altas temperaturas do motor. Dessa forma o **espessamento do óleo e reduzido** e as características do lubrificante são mantidas.


◆ **Ótima resistência a temperatura**

Excelente capacidade em altas temperaturas devido ao aditivo melhorador de índice de viscosidade (MIV) presente na fórmula, **mantendo o óleo estável nas variáveis temperaturas**.

VISCO SAE 20W50

API CH-4

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

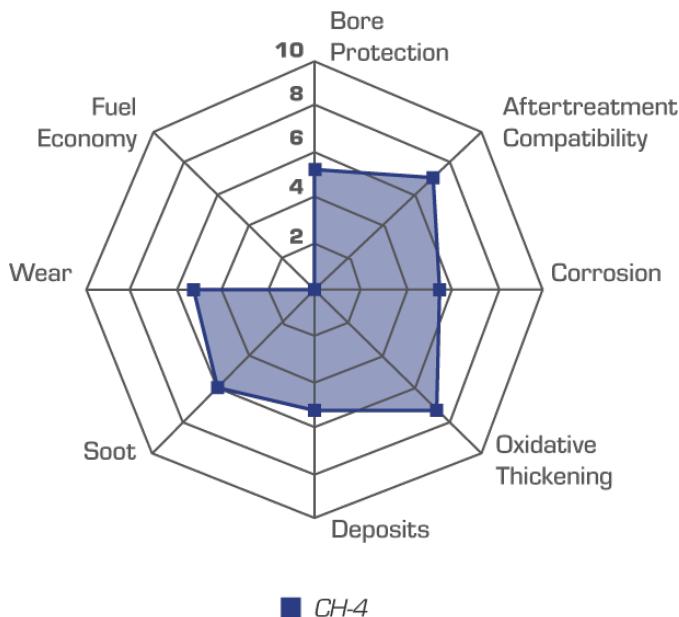

TRADUÇÃO:

BORE PROTECTION:
PROTEÇÃO AO CILINDRO

AFTERTREATMENT COMPATIBILITY:
COMPATIBILIDADE PÓS TRATAMENTO

CORROSION:
CORROSÃO

OXIDATIVE THICKENING:
ESPESSAMENTO OXIDATIVO

DEPOSITS:
DEPÓSITOS

SOOT:
FULIGEM

WEAR:
DESGASTE

FUEL ECONOMY:
ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

Aplicação:

GT-OIL Visco SAE 20W50 é indicado para aplicação nos motores a diesel com alta quilometragem ou de uso diário. Pode ser utilizado em veículos pesados que solicite o nível de desempenho API CH-4. Para mais aplicações escaneie o QR Code ao lado:



Propriedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Cor	verde
ASTM D-4052	Densidade à 20/4°C	0,88
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 100°C	19,6
ASTM D-445	Viscosidade cSt à 40°C	181,05
ASTM D-2270	Índice de Viscosidade	125
ASTM D-92	Ponto de Fulgor, vaso aberto (COC) °C	215
ASTM D-97	Ponto de Fluidez, °C	-21
ASTM D-2869	TBN, mg KOH/g	11,12
ASTM D-130	Corrossividade ao cobre 3h a 100°C	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

VISCO SAE 20W50

API CH-4

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Informações do produto:

Disposição	Código	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Registro ANP
4x4 L	85044	7898099406192	17898099406199	
20 L	85020	7898099402088	-	
200 L	85200	7898099402095	-	18487

Saúde e Segurança:

Utilize o produto de forma adequada e evite danos a sua saúde e ao meio ambiente. Não ingerir. Evite contato com pele e olhos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. O descarte inadequado gera graves danos ambientais. Os óleos e embalagens usados são recicláveis, encaminhados a um posto de coleta autorizado (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).

Consulte o registro do produto no site da ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

