

MULTI TURBO SAE 15W40

API CI-4



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Descripción:

Lubricante mineral multiviscosidad recomendado para la mayoría de los motores diésel de servicio pesado con sistemas de recirculación de gases de escape (EGR) y reducción SCR (NOx) (ARLA 32). También es compatible con motores Euro V sin filtro de partículas y motores Euro I, II y III. Su formulación incluye aceites de alto rendimiento del Grupo III, que ofrecen una estabilidad térmica y oxidativa superior a la de otros aceites base, lo que garantiza una excelente fluidez en un amplio rango de temperaturas. Además, la tecnología de los aditivos seleccionados previene eficazmente la formación de lodos y suciedad en los pistones del motor, prolongando su vida útil.

Normas: API CI-4

Viscosidad: SAE 15W40

Composición: Aceites minerales base y aditivos anticorrosivos, antidesgaste, antiespumantes, antioxidantes, detergentes, dispersantes, depresores del punto de fluidez y mejoradores del índice de viscosidad.

Propiedades y beneficios:

💧 *Limpieza eficiente del motor*

Presenta eficiente aditivación detergente y dispersante, la cual promueve el mayor control contra la formación de depósitos, removiendo borra y barnices presentes en los pistones y minimizando el riesgo de bloqueo de los anillos.

💧 *Protección antidesgaste*

Fórmula con aditivos antidesgaste que proporciona protección para una amplia gama de motores diésel, prolongando la vida útil de piezas y sistemas.

💧 *Rendimiento superior*

Ofrece alta eficiencia en motores diésel, ya sea alimentados con combustibles con bajo o alto contenido de azufre, lo que garantiza un rendimiento constante y la protección del sistema de inyección.

💧 *Protección contra la oxidación y la corrosión*

Lubricante desarrollado con aditivación antioxidante protegiendo el sistema de la oxidación causada por las altas temperaturas del motor. De esta forma, el espesamiento del aceite se reduce y las características del lubricante se mantienen.


💧 *Excelente resistencia a la temperatura*

Excelente rendimiento a altas temperaturas gracias al aditivo mejorador del índice de viscosidad (VIM) en la fórmula, que mantiene el aceite estable a diferentes temperaturas.

MULTI TURBO SAE 15W40

API CI-4

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

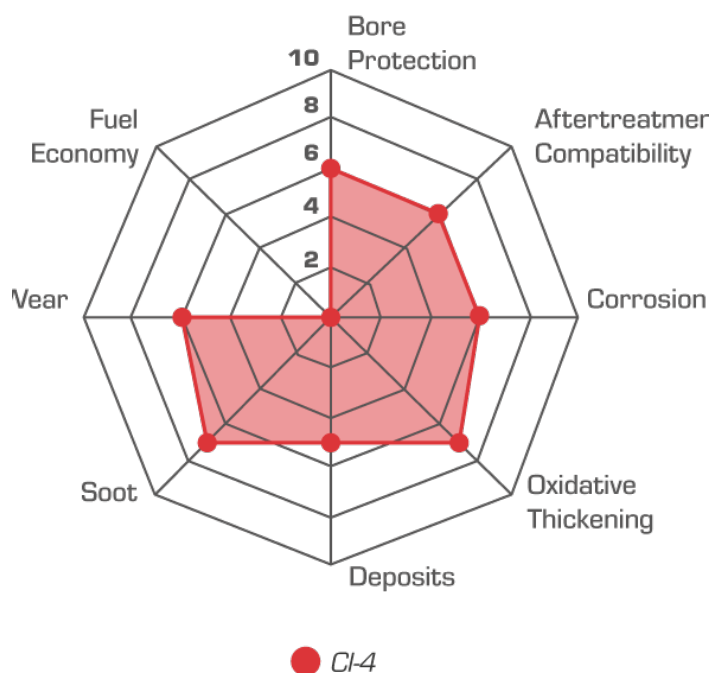

TRADUCCIÓN:

BORE PROTECTION:

PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIONES

AFTERTREATMENT COMPATIBILITY:

COMPATIBILIDAD CON EL POST-TRATAMIENTO

CORROSION:

CORROSIÓN

OXIDATIVE THICKENING:

ESPEZAMIENTO OXIDATIVO

DEPOSITS:

DEPÓSITOS

SOOT:

HOLLÍN

WEAR:

DESGASTE

FUEL ECONOMY:

ECONOMÍA DE COMBUSTÍVEL

Aplicación:

GT-OIL Multi Turbo 15W40 es apto para motores diésel que cumplen con los requisitos más exigentes. Recomendado para vehículos con motores EURO I, II y III sin sistemas de postratamiento SCR o EGR. Para más aplicaciones, escanee el código QR a continuación:



Propiedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Color	3,5
ASTM D-4052	Densidad a 20/4°C	0,86
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 100°C	14
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 40°C	103,1
ASTM D-2270	Índice de Viscosidad	138
ASTM D-92	Punto de inflamación, Copa abierta [COC] °C	220
ASTM D-97	Punto de Fluidez, °C	-33
ASTM D-2869	TBN, mg KOH/g	8
ASTM D-130	Corrosividad al cobre 3h a 100°C	1b

Los parámetros contenidos en la tabla anterior son valores típicos y no constituyen especificación.

MULTI TURBO SAE 15W40 API CI-4

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Información del producto:

Disposición	Código	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Registro ANP
12X1 L	61012	7898099400893	27898099400897	17026
4x4 L	61044	7898099405416	17898099405413	
20L	61020	7898099400725	-	
200L	61200	7898099401425	-	

Salud y Seguridad:

Utilice el producto de forma adecuada y evite daños a su salud y al medio ambiente. No ingerir. Evite el contacto con la piel y los ojos. Mantenga fuera del alcance de los niños y animales domésticos. La eliminación inadecuada genera graves daños ambientales. Los aceites y embalajes usados son reciclables, envíelos a un punto de recogida autorizado [RESOLUCIÓN CONAMA 362/05].

Consulte el registro del producto en la web de la ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

