

VISCO SAE 20W50

API CH-4

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Descripción:

Lubricante de alto rendimiento recomendado para motores diésel de alto kilometraje o de uso diario. Con su exclusivo color verde y base mineral con aditivos adicionales, ofrece una excelente resistencia a la temperatura y es eficaz en la limpieza del motor, proporcionando mayor protección. Su formulación garantiza un mayor control de fugas internas y externas, además de una excelente protección antidesgaste, reduciendo el consumo de lubricante durante el funcionamiento y prolongando la vida útil del motor.

Normas: API CH-4

Viscosidad: SAE 20W50

Composición: Aceites minerales base y aditivos anticorrosivos, antidesgaste, antiespumantes, antioxidantes, detergentes, dispersantes, depresores del punto de fluidez y mejoradores del índice de viscosidad.

Propiedades y beneficios:

● Limpieza eficiente del motor

Presenta eficiente aditivación detergente y dispersante, la cual promueve el mayor control contra la formación de depósitos, removiendo borra y barnices presentes en los pistones y minimizando el riesgo de bloqueo de los anillos.

● Aditivos premium

Fórmula con aditivos que proporcionan adhesividad y cohesión. Promueve una mayor resistencia, ayudando a que el lubricante permanezca en las zonas lubricadas, minimizando las pérdidas y holguras del motor.

● Protección antidesgaste

Fórmula con aditivos antidesgaste que proporciona protección para una amplia gama de motores diésel, prolongando la vida útil de piezas y sistemas.

● Protección contra la oxidación y la corrosión

Lubricante desarrollado con aditivación antioxidante protegiendo el sistema de la oxidación causada por las altas temperaturas del motor. De esta forma, el espesamiento del aceite se reduce y las características del lubricante se mantienen.


● Excelente resistencia a la temperatura

Excelente rendimiento a altas temperaturas gracias al aditivo mejorador del índice de viscosidad (VIM) en la fórmula, que mantiene el aceite estable a diferentes temperaturas.

VISCO SAE 20W50

API CH-4

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

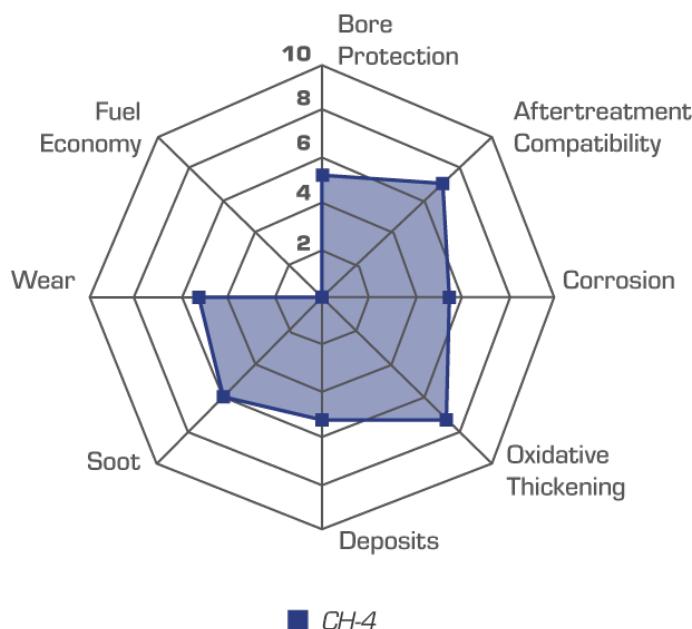

TRADUCCIÓN:

BORE PROTECTION:

PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIONES

AFTERTREATMENT COMPATIBILITY:

COMPATIBILIDAD CON EL POST-TRATAMIENTO

CORROSION:

CORROSIÓN

OXIDATIVE THICKENING:

ESPESAMIENTO OXIDATIVO

DEPOSITS:

DEPÓSITOS

SOOT:

HOLLÍN

WEAR:

DESGASTE

FUEL ECONOMY:

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

Aplicación:

GT-OIL Visco SAE 20W50 se recomienda para motores diésel de alto kilometraje o de uso diario. Puede utilizarse en vehículos pesados que requieren rendimiento API CH-4. Para más aplicaciones, escanee el código QR a continuación:



Propiedades Físico Químicas:

ASTM D-1500	Color	verde
ASTM D-4052	Densidad a 20/4°C	0,88
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 100°C	19,6
ASTM D-445	Viscosidad cSt a 40°C	181,05
ASTM D-2270	Índice de Viscosidad	125
ASTM D-92	Punto de inflamación, Copa abierta (COC) °C	215
ASTM D-97	Punto de Fluidez, °C	-21
ASTM D-2869	TBN, mg KOH/g	11,12
ASTM D-130	Corrossividad al cobre 3h a 100°C	1b

Los parámetros contenidos en la tabla anterior son valores típicos y no constituyen especificación.

VISCO SAE 20W50

API CH-4



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Información del producto:

Disposición	Código	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Registro ANP
4x4 L	85044	7898099406192	17898099406199	
20 L	85020	7898099402088	-	
200 L	85200	7898099402095	-	18487

Salud y Seguridad:

Utilice el producto de forma adecuada y evite daños a su salud y al medio ambiente. No ingerir. Evite el contacto con la piel y los ojos. Mantenga fuera del alcance de los niños y animales domésticos. La eliminación inadecuada genera graves daños ambientales. Los aceites y embalajes usados son reciclables, envíelos a un punto de recogida autorizado (RESOLUCIÓN CONAMA 362/05).

Consulte el registro del producto en la web de la ANP:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

